

## Ağırlıklar

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| Kepçeyle çalışma ağırlığı (ISO 6016)      | 1201 kg   |
| Taşınan kütle (ek yok)                    | 1102 kg   |
| Lastik paletlerle zemine uygulanan basınç | 28.80 kPa |

## Motor

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Yapım / model   | Kubota / D722-E4B-BCZ-6 |
| Gerilim         | Dizel                   |
| Silindir sayısı | 3                       |
| Maksimum güç    | 7.5 kW                  |
| Maksimum tork   | 30.0 Nm                 |

## Güç Aktarma Bataryası

|          |          |
|----------|----------|
| Model    | Li-lon   |
| Gerilim  | 48 V     |
| Kapasite | 12.7 kWh |

## Hidrolik Sistem

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Pompa tipi                 | İkili dişli pompa |
| Toplam hidrolik kapasitesi | 25.00 L/min       |
| Yardımcı akış              | 20.00 L/min       |

## Performans

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Kazma gücü, kaldırma kolu (ISO 6015) | 5550 N   |
| Kazma gücü, kepçe (ISO 6015)         | 8294 N   |
| Çekme gücü                           | 9905 N   |
| Sürüş hızı, düşük aralıkta           | 1.8 km/h |
| Sürüş hızı, yüksek aralıkta          | 2.9 km/h |

## Dönüş Sistemi

|                  |          |
|------------------|----------|
| Bom çevirme, sol | 67°      |
| Bom çevirme, sağ | 64°      |
| Dönme hızı       | 10.2 RPM |

## Sıvı Kapasiteleri

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Hidrolik depo   | 2.60 L |
| Hidrolik sistem | 9.40 L |

## Çevresel Etki


|                                                                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Operatör gürültü seviyesi LpA (2006/42/EC sayılı AB Direktifi)  | 74 dB(A)              |
| Dışarıdan gürültü seviyesi LWA (2000/14/EC sayılı AB Direktifi) | 84 dB(A)              |
| Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1)                                | 0.68 ms <sup>-2</sup> |
| El-kol titreşimi (ISO 5349-1)                                   | 0.70 ms <sup>-2</sup> |

## Standart Özellikler

|                                                       |                                                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 710 mm dozer bıçağı / 1.100 mm uzatılmış              | Makine IQ (telematik)                                    |
| 180 mm lastik palet                                   | Araç üstü şarj birimi 230 V                              |
| Kontrol konsol kilitleri                              | Geri çekme mekanizmalı emniyet kemeri                    |
| Hızlı bağlantılı, çift hareketli yardımcı hidrolikler | Koltuk                                                   |
| Elektronik olarak etkinleştirilen palet genişlemesi   | İki kademeli hızda sürüş                                 |
| Elektrik Motoru                                       | TOPS açık kabin <sup>1</sup>                             |
| Korna                                                 | Kasti zararlardan koruma                                 |
| Hidrolik yağ soğutucu                                 | Çalışma LED ışığı                                        |
| Hidrolik olarak 710 ila 1.100 mm genişleyebilen şasi  | Garanti: 24 saat, 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse) |
| Lityum-iyon bataryalar                                |                                                          |


1. Devrilmeye Karşı Korumucu Yapı (TOPS) – ISO 12117 gereklerine uygundur

## Çalışma Aralığı

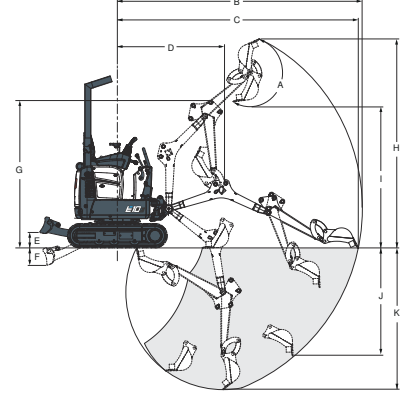

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 196°      | (G) | 1899.0 mm |
| (B) | 3145.0 mm | (H) | 2685.0 mm |
| (C) | 3093.0 mm | (I) | 1818.0 mm |
| (D) | 1374.0 mm | (J) | 1383.0 mm |
| (E) | 196.0 mm  | (K) | 1820.0 mm |
| (F) | 230.0 mm  |     |           |

## Boyutlar

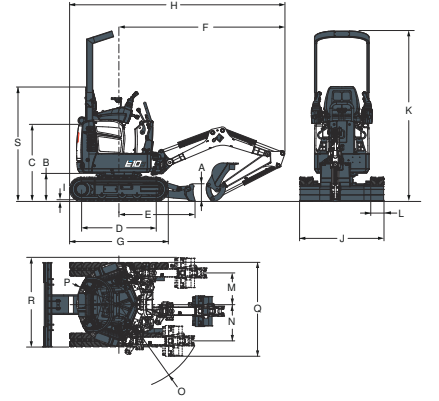

|     |           |     |           |
|-----|-----------|-----|-----------|
| (A) | 219.5 mm  | (J) | 710.0 mm  |
| (B) | 363.0 mm  | (J) | 1100.0 mm |
| (C) | 991.5 mm  | (K) | 2209.0 mm |
| (D) | 968.0 mm  | (L) | 180.0 mm  |
| (E) | 987.0 mm  | (M) | 413.0 mm  |
| (F) | 2153.0 mm | (N) | 471.0 mm  |
| (G) | 1280.0 mm | (O) | 1121.0 mm |
| (H) | 2793.0 mm | (P) | 550.0 mm  |
| (I) | 16.0 mm   | (S) | 1490.0 mm |

## Seçenekler

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Kolda yardımcı birim                  | Cisim taşıma cihazı    |
| Tepe lambası                          | (kaldırma gözü)        |
| Ağır hizmet serbest hortum muhafazası | Süperşarj birimi 400 V |
|                                       | Sürüş hareketi uyarısı |