

Ağırlıklar

TOPS kanopi ve kepçe ile çalışma ağırlığı (ISO 6016)	1176 kg
Nakliye kütlesi (ekleni olmadan)	1077 kg
Lastik paletlerle zemine uygulanan basınç	29.70 kPa

Motor

Yapım / model	Kubota / D722-E4B-BCZ-6
Yakıt	Dizel
Silindir sayısı	3
Hacim	719 cm ³
2000 dev/dak'da maksimum güç (ISO 14396)	7.5 kW
Maksimum tork (SAE)	40.1 Nm

Hidrolik Sistem

Pompa tipi	İkili dişli pompa
Toplam hidrolik kapasite	20.00 L/min
Yardımcı akış	20.00 L/min
Yardımcı hidrolik tahliyesi	190.0 bar

Performans

Kazma gücü, kaldırma kolu (ISO 6015)	5550 N
Kazma gücü, kepçe (ISO 6015)	8294 N
Çekme gücü	9905 N
Sürüş hızı, düşük aralıkta	2.1 km/h
Sürüş hızı, yüksek aralıkta	3.1 km/h

Dönüş Sistemi

Bom çevirme, sol	67°
Bom çevirme, sağ	64°
Dönme hızı	9.0 RPM

Sıvı Kapasiteleri

Yakıt deposu	16.00 L
Hidrolik depo	2.60 L

Çevresel Etki


Gürültü seviyesi LpA (AB Direktifi 2006/42/EC)	80 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	93 dB(A)

Standart Özellikler

710 mm dozer bıçağı / 1.100 mm uzatılmış	Koltuk
180 mm lastik palet	İki kademeli hızda sürüş
Bomda hızlı bağlantılı yardımcı hidrolikler	TOPS açık kabin ¹
Kontrol konsol kilitleri	Kasti zararlarından koruma
Korna	Su ayırıcı
Elektronik olarak etkinleştirilen palet genişlemesi	Çalışma lambası
Hidrolik olarak 710 ila 1.100 mm genişleyebilen şasi	Garanti: 24 saat, 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Geri çekme mekanizmalı emniyet kemeri	


1. Devrilmeye Karşı Korumucu Yapı (TOPS) – ISO 12117 gereklerine uygundur

Çalışma Aralığı

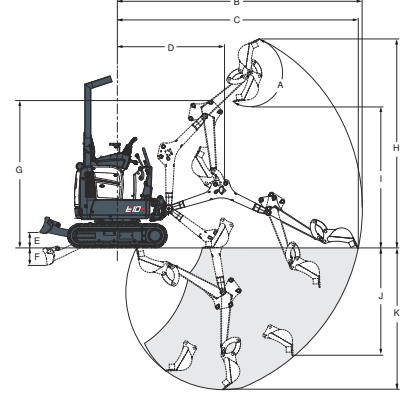

(A)	196°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

Boyutlar

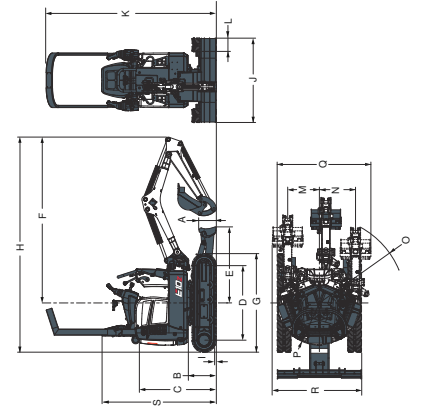

(A)	220.0 mm	(J)	710.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	1100.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm
(I)	16.0 mm	(S)	1490.0 mm

Seçenekler

Yardımcı ikili hareket	Anahtarsız ateşleme
Kolda yardımcı birim	LED lamba
Tepe lambası	Cisim taşıma cihazı
Sökme paketi (kol, kepçe)	(kaldırma gözü)
silindiri kapakları & HD	Kıvılcım önleyici susturucu
hareket hortumları	kiti
koruması)	Sürüş hareketi uyarısı
Hidrolik yağ soğutucu	