

## Ağırlıklar

Kabinli ve keççeli (kovalı) çalışma ağırlığı (ISO 6016)	1885 kg
Nakliye ağırlığı (eksiz)	1768 kg
Kabinle ağırlık azaltma	-96 kg
Uzun kaldırma kolunun ağırlık farkı	6 kg
Karşı ağırlık ağırlık farkı	50 kg
Lastik paletlerle zemine uygulanan basınç	32.40 kPa

## Motor

Yapım / model	Kubota / D722-E4B (Kademe V)
Yakıt	Dizel
Silindir sayısı	3
Hacim	719 cm <sup>3</sup>
2500 Devir/Dak'da maksimum güç (ISO 14396)	10.2 kW
Maksimum tork (SEA)	43.5 Nm

## Hidrolik Sistem

Pompa tipi	Dişli pompalı çift pistonlu pompa
Pompa kapasitesi	41.30 L/min
Piston pompası kapasitesi	30.00 L/min
Yardımcı (AUX1) akış	30.00 L/min
Yardımcı (AUX2) akış	15.00 L/min
Yardımcı (AUX1) tahliye	180.00 bar
Yardımcı (AUX2) tahliye	179.00 bar

## Performans

Kazma gücü, kaldırma kolu (ISO 6015)	10371 N
Kazma gücü, uzun kaldırma kolu (ISO 6015)	9279 N
Kazma gücü, keççe (ISO 6015)	20835 N
Çekme gücü	19380 N
Sürüş hızı, düşük aralıkta	2.7 km/h
Sürüş hızı, yüksek aralıkta	4.2 km/h

## Dönüş Sistemi

Bom çevirme, sol	80°
Bom çevirme, sağ	60°
Dönme hızı	8.4 RPM

## Sıvı Kapasiteleri

Yakıt deposu	19.00 L
Hidrolik depo	14.30 L

## Çevresel Etki


Gürültü seviyesi LpA (AB Direktifi 2006/42/EC)	79 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	93 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1)	0.09 ms <sup>-2</sup>
El-kol titreşimi (ISO 5349-1)	0.33 ms <sup>-2</sup>

## Standart Özellikler

230 mm lastik palet	Hidrolik ve hareket kumandası kilitlemesi
980 mm dozer bıçağı ve iki adet 190 mm bıçak uzantısı	Hidrolik joystick kontrolleri
Akü bağlantı kesme anahtarı	1.360 mm - 980 mm arasında hidrolik olarak geri çekilebilen şasi
Kontrol konsol kilitleri	Geri çekme mekanizmalı emniyet kemeri
Bardak tutucular	İstif bölmesi
Hızlı bağlantılı, çift hareketli yardımcı hidrolikler	TOPS/ROPS/FOPS kabin 1
Otomatik kapanma özellikli motor izleyici	İki kademeli hızda sürüş
4 mm çelik arka kapakla birlikte açık denge ağırlığı	Üst yapı için dört noktadan bağlantı
Katlanabilir ve ergonomik seyahat pedalları	Su ayırıcı
Dolu yakıt uyarı alarmı	Çalışma ışığı (bom)
Gres tabancası tutucusu	Garanti: 24 saat, 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Korna	



1. Devrilmeye Karşı Korumaya Yapan (ROPS) – ISO 3471 gereklere uygundur. Devrilmeye Karşı Korumaya Yapan (TOPS) – ISO 12117 gereklere uygundur. Düşen Nesnelere Karşı Korumaya Yapan (FOPS) – ISO 3449 gereklere uygundur.

## Çalışma Aralığı

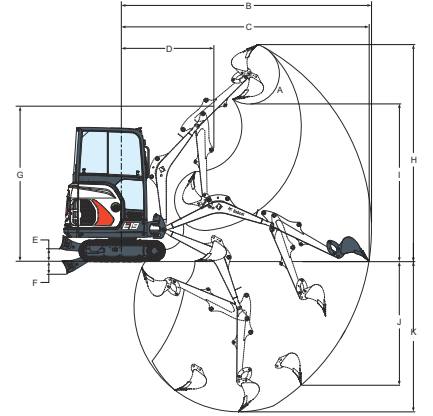

(A)	196°	(G)	2564.0 mm
(B)	4084.0 mm	(H)	3573.0 mm
(B*)	4257.0 mm	(H*)	3701.0 mm
(C)	4039.0 mm	(I)	2566.0 mm
(C*)	4214.0 mm	(I*)	2693.0 mm
(D)	1542.0 mm	(J)	1948.0 mm
(D*)	1561.0 mm	(J*)	2115.0 mm
(E)	220.0 mm	(K)	2385.0 mm
(F)	204.0 mm	(K*)	2565.0 mm

## Boyutlar

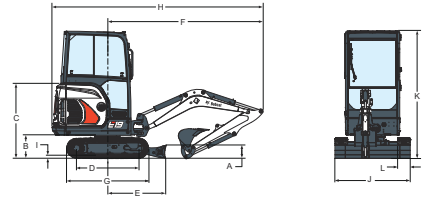

(A)	235.0 mm	(J)	980.0 mm
(B)	419.0 mm	(J*)	1360.0 mm
(C)	1340.0 mm	(K)	2299.0 mm
(D)	1114.0 mm	(L)	230.0 mm
(E)	1045.0 mm	(M)	433.0 mm
(F)	2832.0 mm	(N)	589.0 mm
(G)	1476.0 mm	(O)	1154.0 mm
(H)	3831.0 mm	(P)	1009.0 mm
(H*)	3812.0 mm	(Q)	1801.0 mm
(I)	25.0 mm	(R)	1645.0 mm

## Seçenekler

Bina yıkım paketi (bom, kol, keççe silindir kapakları ve Açır Hizmet serbest hortum muhafazası)	Ek halojen lambalar LED lamba seti Tepe lambası Özel Uygulama kiti
Cisim tutma paketi (Valfler, OWD, Kaldırma gözü)	Sol/Sağ aynalar Yangın söndürücü
Isıtıcı TOPS/ROPS/FOPS kabin	Hidrolik keleşçe
Keleşçe gözlü uzun kaldırma kolu	Klac C ve MS01 kabloları
Uzun dozer bıçağı	Konfor paketi (Kanopi için üstün koltuk, Kabin için kumaş süsp. Koltuk,
Tanka AUX1 doğrudan dönüş	Otomatik hız vitesi, Yardımcı ve Ofset pilot kontrolü)
AUX2 hidrolik	Performans paketi (Ağır Hizmet yürüyüş motorları, ek dengeleme ağırlığı)
Kolda AUX1/AUX2	
Anahtarsız ateşleme	

Sürüş hareketi uyarısı  
AM/FM MP3 radyo