

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	5271 kg
HVAC'li kabinin ağırlık farkı	19 kg
Açılı bıçak için ilave ağırlık	176 kg
Uzun dozer bıçağının ek ağırlığı	176 kg
Çelik paletlerin ağırlık farkı	125 kg
Lastik paletlerle zemine uygulanan basınç	30.00 kPa

Motor

Yapım / model	Bobcat 1.8L, 97/68 EC 5. Aşama
Yakıt	Dizel
Silindir sayısı	3
Hacim	1.79 L
Maksimum NET güç (ISO 9249)	36.4 kW
Maksimum NET tork (ISO 9249)	180.0 Nm

Hidrolik Sistem

Pompa tipi	Dişli pompalı, tek çıkışlı değişken deplasmanlı pistonlu pompa
Piston pompası kapasitesi	138.60 L/min
Ataşman devreleri için sistem emniyet valfi basıncı	250.00 bar
Bom bağlantı yerinin sabit ve rot ucunda bulunan tahliye noktası	290.0 - 290.0 bar
Yardımcı (AUX1) akış	80.50 L/min
Yardımcı (AUX2) akış	45.40 L/min

Performans

Kazma gücü, kaldırma kolu (ISO 6015)	30993 N
Kazma gücü, uzun kaldırma kolu (ISO 6015)	26301 N
Kazma gücü, kepçe (ISO 6015)	44297 N
Sürüş hızı, düşük aralıkta	2.9 km/h
Sürüş hızı, yüksek aralıkta	4.6 km/h

Dönüş Sistemi

Bom çevirme, sol	75°
Bom çevirme, sağ	50°
Dönme hızı	9.3 RPM

Sıvı Kapasiteleri


Soğutma sistemi	7.60 L
Yağ filtresine ek olarak motor yağı	6.30 L
Yakıt deposu	72.00 L
Hidrolik depo	15.10 L

Standart Özellikler

1.960 mm dozer bıçağı	Korna
400 mm lastik palet	Hidrolik joystick kontrolleri
5 inç ekran	Makine IQ (telematik)
Otomatik rölanti	Orantılı parmak ucu yardımcı ve bom çevirme ofsetli hidrolik kontrolü
Ayarlanabilir çift etkili yardımcı hidrolik (AUX1) ve ARM üzerinde QC	Geri çekilebilir emniyet kemeri
Battery disconnect switch	Seçilebilir yardımcı hidrolik akışı
Bıçak yüzdürme özelliği	Yüksek arkalıklı süspansiyonlu koltuk
Kelepçe hazır	İstif bölümü
Kontrol konsolu kilitleri	Alet kutusu
Bardak tutucular	TOPS/ROPS/FOPS kabin * 1
Çift Yönlü Kontrol Mekanizması	Otomatik vites ile iki vitesli seyahat
Çift flanşlı makaralar	Üst yapı bağlantı parçası
Motor/hidrolik monitör ile kapatma düğmesi	LED Çalışma ışıkları
Katlanabilir ve ergonomik pedallar	Garanti: 24 saat, 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)
Tam yakıtlı uyarı alarmı	


1. Yuvarlanma Korumalı Yapı (ROPS) – ISO 3471 gerekliliklerine uygun. Devrilme Korumalı Yapı (TOPS) – ISO 12117 gerekliliklerine uygun. Düşen Maddelere Karşı Korumalı Yapı (FOPS) – ISO 3449 gerekliliklerine uygun.

Çalışma Aralığı

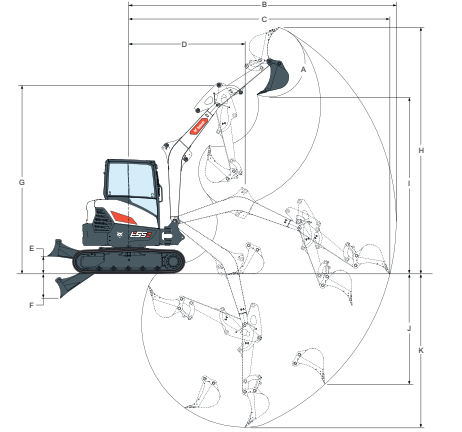

(A)	186°	(G)	4272.0 mm
(B)	5983.0 mm	(H)	5513.0 mm
(C)	6361.0 mm	(H*)	5768.0 mm
(C*)	5843.0 mm	(I)	3558.0 mm
(D)	6232.0 mm	(I*)	4213.0 mm
(D*)	2541.0 mm	(J)	2485.0 mm
(E)	2638.0 mm	(J*)	2878.0 mm
(F)	390.0 mm	(K)	3434.0 mm
		(K*)	3834.0 mm

Boyutlar

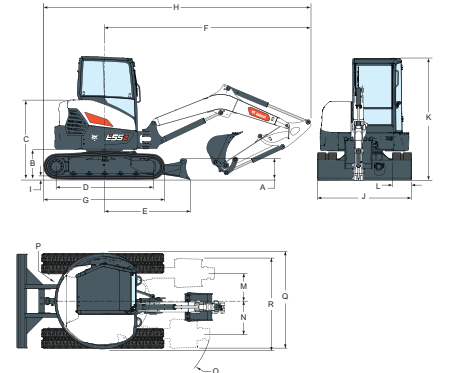

(A)	422.0 mm	(J)	1959.0 mm
(B)	627.0 mm	(K)	2566.0 mm
(C)	1659.0 mm	(L)	400.0 mm
(D)	2004.0 mm	(M)	586.0 mm
(E)	1784.0 mm	(N)	872.0 mm
(F)	4300.0 mm	(O)	2027.0 mm
(G)	2523.0 mm	(P)	1000.0 mm
(H)	5561.0 mm	(P*)	1071.0 mm
(H*)	5558.0 mm	(Q)	1976.0 mm
(I)	24.0 mm	(R)	1881.0 mm

Seçenekler

Klima (HVAC'li kabin)	Bluetoothlu AM/FM MP3 stereo radyo
Otomatik Klima (Otomatik HVAC'li kabin)	FOGS takımı (Tepe koruması)
7" touch screen	Kaldırma zinciri takımı
Anahtarsız ateşleme	Sürüş hareketi uyarısı
Ağır karşı ağırlıklı uzun dalar kepçe çubuğu	400 mm Çelik paletler
İkinci yardımcı hidrolikler	400 mm'lik Parçalı paletler
Karter diren hattı	Tepe lambası takımı
AUX1 valfii kelepçe	Sol ve sağ ayna takımı
Eğme bağlantı hatları (AUX4)	Yangın söndürücü
Hidrolik kuplör hatları (AUX5)	İlave LED çalışma ışığı kiti
Kumaş kaplamalı, süspansiyonlu lüks koltuk	Çelik paletler için lastik civatalı pedler
	Özel uygulama takımı (Ön cam koruması)

Baş dayama yastığına sahip Isıtmalı Deluxe tekstil süspansiyonlu koltuk
Aşırı yük uyarı özellikli bom emniyet valfi
Aşırı yük uyarı özellikli bom ve kol emniyet valfleri

Keççe valfi (AUX3) kiti
Derinlik Kontrol Kiti