

Performans

Devrilme yükü - Düz - Kepçe	1392 kg
Devrilme yükü - Düz - Çatal	945 kg
Devrilme yükü - Düz - Uzatılmış - Kepçe	805 kg
Devrilme yükü - Düz - Uzatılmış - Çatal	601 kg
Devrilme yükü - Mafsallı - Kepçe	1109 kg
Devrilme yükü - Mafsallı - Çatal	759 kg
Devrilme yükü - Mafsallı - Uzatılmış - Kepçe	645 kg
Devrilme yükü - Mafsallı - Uzatılmış - Çatal	479 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Düz - Kepçe	696 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Düz - Çatal	473 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Düz - Uzatılmış - Kepçe	403 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Düz - Uzatılmış - Çatal	301 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Mafsallı - Kepçe	554 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Mafsallı - Çatal	380 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Mafsallı - Uzatılmış - Kepçe	323 kg
Nominal Çalışma Kapasitesi - Mafsallı - Uzatılmış - Çatal	239 kg
Kaldırma Kapasitesi	1085 kg
Koparma Kuvveti - Bom	1141 kg

Motor

Marka / Model	KUBOTA / D1305-E4B-BC-1
Yakıt	DİZEL
Soğutma	53% PROPYLENE GLYCOL / 47% WATER MIXTURE
2600 RPM Güç (ISO 14396)	18.2 kW
1700 RPM Tork (ISO 14396)	81.3 Nm
Silindir sayısı	3 IN-LINE
Deplasman	1 cm ³

Ağırlık

Çalışma ağırlığı	1903 kg
Sevkiyat Ağırlığı	1731 kg

Hidrolik Sistem

Sistem Tahliyesi	20.0 MPa
Araç Pompası	MOTOR TAHRİKLİ DİŞLİ TİPİ
Araç Pompası Kapasitesi	45.80 L/min
Ana Filtre	DEĞİŞTİRİLEBİLİR 16(c) ≥ 75 ISO 4572, O-RING İLE DÖNDÜRME, 0,34 MPa [50 psi] BAYPAS DEĞİŞTİRİLEMEZ 10 MİKRON, DİŞLİ KAPAK KALDIRMADA ŞAMANDIRALI KİLİT İLE MANUEL OLARAK KULLANILAN SERİ TİP (KALDIRMA VE EĞME FONKSİYONLARI). E/H ÇALIŞAN PARALEL TİP (YARDIMCI VE TELESKOPIK FONKSİYONLAR) PREMIUM KALİTE, AŞINMAZ, ÇOK VİSKOZİTELİ ISO VG46, PETROL BAZLI
Tank Havalandırma Filtresi	
Kontrol Valfi	
Hidrolik Sıvısı	

Akışkan Kapasiteleri

Soğutma Sistemi	5.70 L
Yakıt tankı	36.20 L
Motor Yağı	3.80 L
Hidrolik ve Hidrostatik Sistemi	20.80 L

Tahrik Sistemi

Şanzıman	Otomatik sürüş modları ile 4 çekerli, İsteğe Bağlı Çekiş Yardımcısı fonksiyonu
----------	--


Elektrikli

Alternatör	90 A DAHİLİ REGÜLATÖRLÜ AÇIK ŞAŞI
Akü	12 VOLT BCI GRUBU 26; 0 F (-18 C) SICAKLIKTAKI 540 AMP SOĞUK BAŞLANGIÇ KAPASİTESİ; 80 DAKİKA REZERV KAPASİTESİ
Marş Motoru	12 V VİTES TİPİ 2.0 kW [2.68 hp]
Kontak Anahtarı	MARŞ MOTORUNU VE ALETLERİ ETKİNLEŞTİRİR

Devir süreleri

Yükseltme süresi	2.6 s
Alçaltma süresi	2.2 s
Boşaltma süresi	1.4 s
Geri dönüş süresi	1.8 s

Boyutlar

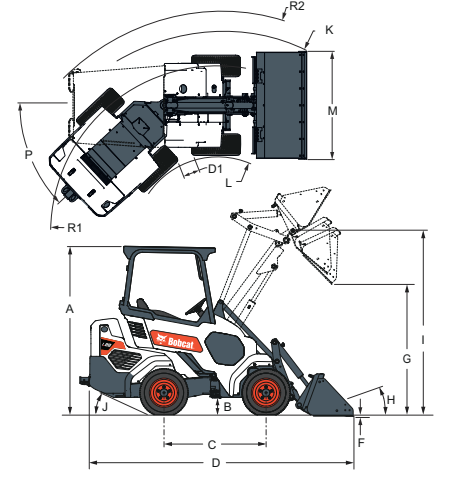

(A)	1983.7 mm	(J)	23°
(B)	196.0 mm	(K)	2407.7 mm
(C)	1200.0 mm	(L)	931.5 mm
(D)	3109.0 mm	(M)	1270.0 mm
(F)	19.5 mm	(O)	1180.7 mm
(G)	2136.4 mm	(P)	43°
(H)	30°	(Q)	40°
(I)	3107.1 mm		