

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	1823 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	911 kg
Pompa kapasitesi	64.70 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	101.10 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı (yüksek hız - ist. bağlı)	17.3 km/h
Maks. sürüş hızı (düşük hız)	11.8 km/h

Motor

Yapım/Model	Bobcat 2.4L, 97/68 EC
Uygunluk	Stage V
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvı
Power at 2600 RPM (ISO 14396)	41.0 kW
Torque at 1800 RPM (ISO 14396)	204.0 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	2392 cm ³
Yakıt deposu	93.70 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	2952 kg
Nakliye ağırlığı	2581 kg

Kontroller

Araç kumandası	İki el kolu ile yön ve hız kontrolü veya opsiyonel İleri Kontrol Sistemi (ACS), İleri El Kumandaları (AHC) veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya opsiyonel İleri Kontrol Sistemi (ACS), İleri El Kumandaları (AHC) veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ direksiyon kolu üzerinde elektrik anahtarı

Tahrik Sistemi

Transmisyon	Sonsuz değişebilen ardışık hidrostatik pistonlu pompa, iki tünden tersine çevrilen hidrostatik motoru tahrik eder
-------------	---

Standart Özellikler

Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Spark Arrester
El freni	Bob-Tach™ gövdesi
Lüks operatör kabini* İç kabin köpüğü, yan, üst ve arka camlar, Lüks kablo teçhizatı, tavan lambası ve elektrik bağlantı portu vardır ¹	3-bağlantılı emniyet kemeri
Gürültü azaltma kiti	Kaldırma kolu desteği
Çalışma ışıkları, ön ve arka	Motor / hidrolik sistem kapatma
Lüks araç paneli	Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri
Anahtarsız şifreli çalıştırma	Elektikle çalışan orantılı ön yardımcı hidrolikler
Minder süspansiyonlu koltuk	Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış
Emniyet Kemer	Makine IQ (telematik)
Koruma çubuğu	Ölçüm ve Gözlem
Hidrolik keççe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)	CE sertifikası
10 x 16.5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri	Warranty: 24 months or 2000 hours (whichever occurs first)
¹ . Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapı (ROPS) – SAE-J1040 ve ISO 3471 gereklere uygundur; Düşen Cisimlere Karşı Koruyucu Yapı (FOPS) - SAE-J1043 ve ISO 3449 Düzey I gereklere uygundur	


Seçenekler

Isıtmalı Lüks operatör kabini	İki kademeli hız
HVAC sistemli kabin muhafazası	Hidrolik Bob-Tach™
Selectable Joystick Controls (SJC - R/C Ready)	Geri vites sinyali
Kumaş Süspansiyonlu Koltuk	Radyo
10 x 16.5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri, tekerlekler arası mesafeyi arttıran jantlar	Tepe lambası
10 x 16.5, 10-ply, Versatile duty tyres	Road Option
10 x 16.5, 10-ply, Zorlu hizmet lastikleri	Otomatik Sürüş Kontrolü
31 x 10 - 20, Industrial duty tyres	Automatic Reversing Fan
Yüksek akışlı yardımcı hidrolikler	Özel boya rengi (en az 5 birim sipariş)
7 pim ataşman kontrol takımı	

Çevresel Etki

Operatör LpA (98/37 & 474-1)	86 dB(A)
Gürültü seviyesi LWA (AB Direktifi 2000/14/EC)	98 dB(A)
Tüm gövde titreşimi (ISO 2631-1) Yüksek hız	0.86 ms ⁻²
Tüm gövde titreşimi belirsizliği	0.43 ms ⁻²

Boyutlar

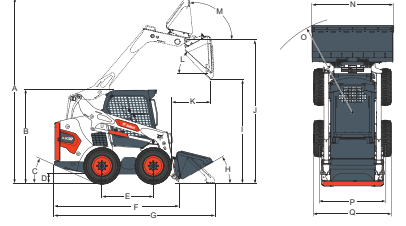

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1972.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm	(Q*)	1520.0 mm

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Ağaç Nakil Araçları	Kaldırma Çataları, Hidrolik
Ağaç Yontucular	Kancalar, Endüstriyel
Arka Keççeler	Kapma Ataşmanları
Balya Catalları	Kar & Hafif Malzeme
Beton Karıştırıcılar	Keççeleri
Brushcat™ Döner Bıçıklar	Kar Bıçakları
Burgu Aksesuarları	Karıştırma Keççeleri
Burgular	Kar İtici
Çalı Bıçma Makineleri	Kar V-Bıçakları
Çelik Paletler	Kazıcılar
Çeşitli	Kazıyıcılar
Çim Bıçma Makineleri	Kenarlı Bıçaklar
Çim Sericiler	Kırıcı Aksesuarları
Çok Amaçlı Çatallar	Kırıcılar
Daire Testereler	Kombinasyon Keççeleri
Damperli Römorklar	Kütük Öğütücüler
Darbeli Silindirler	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Lazer Ekipmanı
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Planya Aksesuarları
Düşük Profilli Keççeler	Planyalar
Düz Fırçalar	Raspalar
Genel Amaçlı (GP) Keççe	Remote Control
Grayderler	Serpiciler
Gübreleme ve Tohumlama	Sokak Süpürücüler
Keççeleri	Şahmerdanlar
Hendek Kazıcılar	Tırmıklar
Hendek Kompaktörleri	Tilt-Tatch
İnşaat / Sanayi Keççeleri	Toprak Eşeleme Aletleri
İskelet Keççeler	Toprak İşleyiciler

El-kol titreşimi (ISO 5349–1) Yüksek hız

1.31 ms⁻²