

Makinanın Gücü

Devrilme yükü (ISO 14397-1)	1995 kg
Nominal çalışma kapasitesi (ISO 14397-1)	998 kg
Pompa kapasitesi	64.70 L/min
Pompa kapasitesi (yüksek akış opsiyonlu)	101.10 L/min
Hızlı bağlantı kaplinlerinde basınç tahliyesi	23.8-24.5 MPa
Maks. sürüş hızı (yüksek hız - ist. bağlı)	17.3 km/h
Maks. sürüş hızı (düşük hız)	11.8 km/h

Motor

Yapım/Model	Kubota / V2607-DI-TE3B-BC-I
Yakıt	Dizel
Soğutma	Sıvısı
Maksimum güç 2700 dev/dk'da (SAE J1995)	49.2 kW
Tork, 1425 dev/dk'da (SAE J1995 Brüt)	218.0 Nm
Silindir sayısı	4
Hacim	2600 cm ³
Yakıt deposu	93.70 L

Ağırlıklar

Çalışma ağırlığı	3054 kg
Nakliye ağırlığı	2710 kg

Kontroller

Araç kumandası	Yön ve hız iki kol ile kumanda edilir.
Kaldırma ve eğme yükleyici hidrolikleri	Ayrı ayak pedalları veya Seçilebilir Joystick Kumandaları (SJC)
Ön yardımcı hidrolikler (standart)	Sağ kumanda kolu üzerinde elektrik düğmesi

Tahrik Sistemi

Transmisyon	İki tam dönüşlü hidrostatik motoru çalıştıran, sonsuz değişkenli ikili hidrostatik pistonlu pompalar
-------------	--


Standart Özellikler

Standart Koltuk	Kaldırma kolu desteği
Otomatik etkinleştirilen kızdırma bujileri	Çalışma ışıkları, ön ve arka
Yardımcı hidrolikler: değişken akış/maksimum akış	El freni
Bob-Tach™ gövdesi	Emniyet Kemerleri
Bobcat Bağlantılı Kontrol Sistemi (BICS)	Koruma çubuğu
Standart Kabin	Kıvılcım kesici egzoz borusu
Elektrikle çalışan orantılı ön yardımcı hidrolikler	10 x 16,5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri
Motor / hidrolik sistem kapatma	EAC sertifikasyonu
Ölçüm ve Gözlem	Garanti: 24 saat veya 2000 saat (hangisi önce gerçekleşirse)

Seçenekler

Lüks araç paneli	İki kademeli hız
Hidrolik Bob-Tach™	2 noktalı emniyet kemerli havalı koltuklar
Isıtmalı lüks operatör kabini	Gerilim sinyali
10 x 16,5, 10-ply, Ağır hizmet lastikleri, tekerlekler arası mesafeyi arttıran jantlar	Tepe lambası
10 x 16,5, 10-ply, Zorlu hizmet lastikleri	Motor bloğu ısıtıcısı
12 x 16,5, Sert tel örgülü lastikleri	Yangın söndürücü
31 x 12-16,5, 10-ply, Ekstra batmaz lastikler, tekerlekler arası mesafeyi arttıran jantlar	Radyo
Gelişmiş Kontrol Sistemi (ACS)	Yol kiti
Seçilebilir Joystick Kontrolleri (SJC)	Yanıp sönen ışık
Hidrolik keçpe konumlandırma (ON/OFF düğmeli)	

Boyutlar

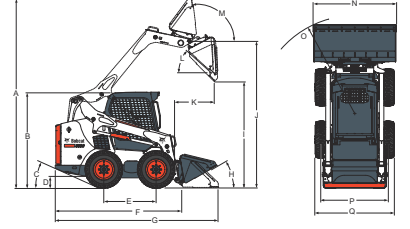

(A)	3901.0 mm	(J)	3023.0 mm
(B)	1970.0 mm	(K)	828.0 mm
(C)	24°	(L)	42°
(D)	185.0 mm	(M)	97°
(E)	1082.0 mm	(N)	1727.0 mm
(F)	2657.0 mm	(O)	2024.0 mm
(G)	3378.0 mm	(P)	1374.0 mm
(H)	30°	(Q)	1643.0 mm
(I)	2319.0 mm		

Ataşmanlar

Açılı Fırçalar	İskelet Keççeler
Ağaç Nakil Araçları	Kaldırma Çatalı Aksesuarları
Ahşap Yontucular	Kaldırma Çataları, Hidrolik
Arka Keççeler	Kancalar, Endüstriyel
Balya Çatalları	Kapma Aksesuarları
Beton Karıştırıcılar	Kar & Hafif Malzeme
Beton Pompaları	Keççeleri
Brushcat™ Döner Biçiciler	Kar Bıçakları
Burgu Aksesuarları	Karıştırma Keççeleri
Burgular	Kar İtici
Çalı Biçme Makineleri	Kar V-Bıçakları
Çelik Paletler	Kazıcılar
Çeşitli	Kazıyıcılar
Çim Biçme Makineleri	Kenarlı Bıçaklar
Çim Sericiler	Kırıcı Aksesuarları
Çok Amaçlı Çatallar	Kırıcılar
Daire Testere	Kombinasyon Keççeleri
Damperli Römoorklar	Kütük Öğütücüler
Darbelle Silindirler	Landplane'ler
Dozer Bıçakları	Lazer Ekipmanı
Döner Kesiciler (Beton, asfalt vb.)	Planya Aksesuarları
Döner Öğütücüler	Planyalar
Düşük Profil Keççeler	Raspalar
Düz Fırçalar	Serpiciler
Grayderler	Sokak Süpürücüler
Gübreleme ve Tohumlama Keççeleri	Şahmerdanlar
Hendek Kazıcılar	Tırmıklar
Hendek Kompaktörleri	Tilt-Tatch
İnşaat / Sanayi Keççeleri	Toprak Eşeleme Aletleri
	Toprak İşleyiciler